


PIANI SCRIVANIA E DATTOLO / SOBRES DE MESA Y ALA

Realizzati in pannelli in conglomerato ligneo (MDF) spessore 18 mm, impiallacciati legno spessore 0,6 mm e lavorati folding i lati longitudinali per ottenere delle fasce altezza 50 mm da unico pezzo, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Densità del pannello: 720/790 kg/m³


Fabricados con panel MDF de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Gracias a la tecnología folding, la parte frontal y posterior del sobre están cortadas a inglete y dobladas a 90 grados de manera que se forme un canto perimetral de 50mm de altura cuya veta es perfectamente corrida con la de la mesa, siendo parte del mismo panel. Densidad del panel: 720/790 kg/m³

Finiture

Acabados



Olmo grigio
Olmo gris



Ebano rigatino
Ebano



Noce americano
Nogal americano

PIANI SCRIVANIA CON INSERTO IN CUIETTO / SOBRES DE MESA CON BADEN EN PIEL


Inserto in cuoietto realizzato in pannello in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica, con bordi perimetrali in carta e fascia longitudinale altezza 50 mm. Lati in vista rivestiti in cuoietto sp. 1,3 mm, rifinito con cuciture decorative in tinta lungo il perimetro.

Densità del pannello: 670/730 kg/m³


Baden en piel realizado en aglomerado de espesor 18mm recubierto por melamina, canteado en melamina con banda perimetral de 50mm de altura. Lados vistos recubiertos por piel espesor 1,3mm con costuras decorativas a juego en todo el perímetro. Densidad del panel: 670/730 kg/m³

Finiture

Acabados




Rosso
Rojo



Marrone
Marrón



Antracite
Antracita



Nero
Negro

Tempi di produzione: 5 settimane.
Plazo de fabricación: 5 semanas.

GAMBE IMPIALLACCiate / PATAS EN MADERA


Realizzate in pannello di conglomerato ligneo spessore 50 mm, impiallacciato legno spessore 0,6 mm entrambi i lati, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Composte da un pannello orizzontale L. 220 mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 450/550 kg/m³.

Trave in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione rettangolare, 60×30 mm, in spessore 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche.


Fabricadas con panel en tablero de aglomerado de 50mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Compuesto por un panel horizontal L. 220 mm y un panel vertical, unidos mediante herrajes especiales a 90°, con una unión tipo inglete a 45°. Densidad del panel: 450/550 kg/m³. Viga de tubo de acero perfilado decapado, sección rectangular, 60×30 mm, 1,5 mm de espesor, con recubrimiento barnizado epoxi.

Finiture


Acabados



Olmo grigio
Olmo gris



Ebano rigatino
Ebano



Noce americano
Nogal americano

Caratteristiche tecniche

Características técnicas










GAMBE IN MELAMINICO LACCATO / PATAS DE MELAMINA LACADA

Realizzate in pannello di conglomerato ligneo spessore 50 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto spessore 2 mm, verniciate in laccato opaco. Composte da un pannello orizzontale L. 220 mm e un pannello verticale, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 450/550 kg/m³. Trave in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione rettangolare, 60×30 mm, in spessore 1,5 mm, verniciata a polveri epossidiche.

Fabricadas con panel en tablero de aglomerado de 50mm, con cantos antigolpes de ABS de 2 mm, todo barnizado con laca mate. Compuesto por un panel horizontal L. 220 mm y un panel vertical, unidos mediante herrajes especiales a 90°, con una unión tipo inglete a 45°. Densidad del panel: 450/550 kg/m³. Viga de tubo de acero perfilado decapado, sección rectangular, 60×30 mm, 1,5 mm de espesor, con recubrimiento barnizado epoxi.

Finiture

Acabados

							
Bianco Blanco	Bianco Grigiastro Blanco Grisáceo	Grigio Seta Gris Seda	Beighe Chiaro Beige Claro	Beige Beige	Grigio Beige Gris Beige	Testa Di Moro Marrón Oscuro	Giallo Senape Amarillo Mostaza
							
Arancione Naranja	Arancio Bruciato Naranja Quemado	Rosso Fuoco Rojo Vivo	Rosso Porpora Rojo Púrpura	Rosso Nerastrò Rojo Negruzco	Blu Zaffiro Azul Zafiro	Blu Cobalto Azul cobalto	Blu Colomba Azul Olombino
							
Blu Oceano Azul Océano	Verde Pino Verde Pino	Verde Oliva Verde Oliva	Tele Grigio 4 Gris Tele 4	Grigio Gris	Grigio Ombra Gris Grafito	Nero Traffico Negro Tráfico	

Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.
Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.

A seconda della superficie il colore può variare leggermente rispetto al riferimento (RAL / NCS) fornito.
Dependiendo de la superficie, el color puede variar ligeramente respecto a la referencia (RAL / NCS) suministrada.




GONNA (OPZIONALE) / FALDÓN DECORATIVO (OPCIONAL)

FRONTE IMPIALLACCIATO CON FRESATE - Realizzato in pannello di conglomerato ligneo (MDF) sp.18 mm, impiallacciato legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm, lavorata con fresate passanti e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Supporti laterali per il fissaggio, in acciaio decapato, verniciato a polveri epossidiche. Supporti finitura bianco opaco (O) o grigio ombra (R).

FALDÓN DECORATIVO FRESADO - Fabricado con panel MDF de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, con cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Faldón con perforado decorativo. Soportes laterales para el cierre, en acero decapado, barnizado epoxi. Soportes de acabado blanco opaco (O) o gris oscuro (R).

Finiture

Acabados



		
Olmo grigio Olmo gris	Ebano rigatino Ebano	Noce americano Nogal americano

GONNA A TUTTA ALTEZZA - Realizzata in conglomerato ligneo melaminico sp. 18mm, antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 1 mm, il tutto laccato opaco. Oppure realizzata in pannello di conglomerato ligneo sp.18 mm, impiallacciato legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm. Verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto.

FALDÓN DE ALTURA COMPLETA - Realizado en tablero de aglomerado recubierto por melamina 18mm de espesor, antirreflejos, antiarañazos y de fácil limpieza, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 1mm, acabado a juego, todo lacado con laca mate. Bien fabricado con panel MDF de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, con cantos de chapa de madera de 1mm de espesor.

Finiture

Acabados

			
Laccati opachi Lacados mate	Olmo grigio Olmo gris	Ebano rigatino Ebano	Noce americano Nogal americano

VASCHE TTE RACCOGLICAVI CON SPORTELLO / BANDEJAS PASA-CABLES CON TAPA ABATIBLE

Gambe dotate di vaschette raccogli cavi L. 300 mm con apertura da un lato. Fianchi e coperchio in alluminio anodizzato o verniciato e tappi di testa in ABS verniciati in tinta. Coperchio basculante apribile da un lato con spazzolino per passaggio cavi. Vassoio inferiore in lamiera di acciaio zincato.

Patas dotadas con tapa abatible de L. 300 mm de ancho con apertura a una cara. Laterales y tapa en aluminio anodizado o barnizado con tapones embellecedores en ABS a juego. Tapa abatible que se abre por un lado con cepillo para el paso de los cables. Bandeja inferior en chapa de acero cincado.

Finiture
Acabados




Cromo spazzolato
Cromo cepillado

CASSETTIERA PER DATTOLO STRUTTURALE / BUCK PEDESTAL

Cassettiera in pannelli di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciate legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm e 0,6 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Cassettiera 3 cassetti in metallo verniciato a polveri epossidiche color argento, con guide a sfere a scomparsa ad estrazione totale e sistema "soft" incorporato + cassetto porta cancelleria con guide a rullo ad estrazione parziale. Distanziale, di collegamento con il piano dattilo, in tubo di acciaio profilato decapato, a sezione circolare diametro 100 mm, in spessore 2 mm, con piastre saldate alle estremità. Piedini per la regolazione in altezza.

Buck fabricado con panel de aglomerado de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Buck pedestal de 3 cajones en metal barnizado epoxi color plata, con guía de bolas ocultas y de extracción total, con sistema de cierre "soft" de serie y cajón plumier con guía de ruedas de extracción parcial. El ala queda sujeta al buck pedestal mediante una columna soportante de 100mm de diámetro fabricada con acero de 2mm de espesor en acabado cromo cepillado. Niveladores con regulación de altura.

Maniglia metallica standard
Tirador metálico de serie




ZEN

Cromo (Y)
Cromo (Y)

Finiture
Acabados



Olmo grigio
Olmo gris



Ebano rigatino
Ebano



Noce americano
Nogal americano

CASSETTIERA SU RUOTE/ BUCK CON RUEDAS

Cassettiera in pannelli di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciate legno spessore 0,6 mm, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm e 0,6 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Cassettiera 3 cassetti in metallo verniciato a polveri epossidiche color argento, con guide a sfere a scomparsa ad estrazione totale e sistema "soft" incorporato + cassetto porta cancelleria con guide a rullo ad estrazione parziale. Quattro ruote incassate multidirezionali, diametro 52 mm, in poliammide colore nero, con scorrimento a rullo.

Buck fabricado con panel de aglomerado de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Buck pedestal de 3 cajones en metal barnizado epoxi color plata, con guía de bolas ocultas y de extracción total, con sistema de cierre "soft" de serie y cajón plumier con guía de ruedas de extracción parcial.

Cuatro ruedas ocultas multidireccionales, de 52mm de diámetro, en poliamida de color negro.


Maniglia metallica standard
Tirador metálico de serie




ZEN

Cromo (Y)
Cromo (Y)

Finiture
Acabados



Olmo grigio
Olmo gris




Ebano rigatino
Ebano




Noce americano
Nogal americano

SCRIVANIA SINGOLA / MESA INDIVIDUAL

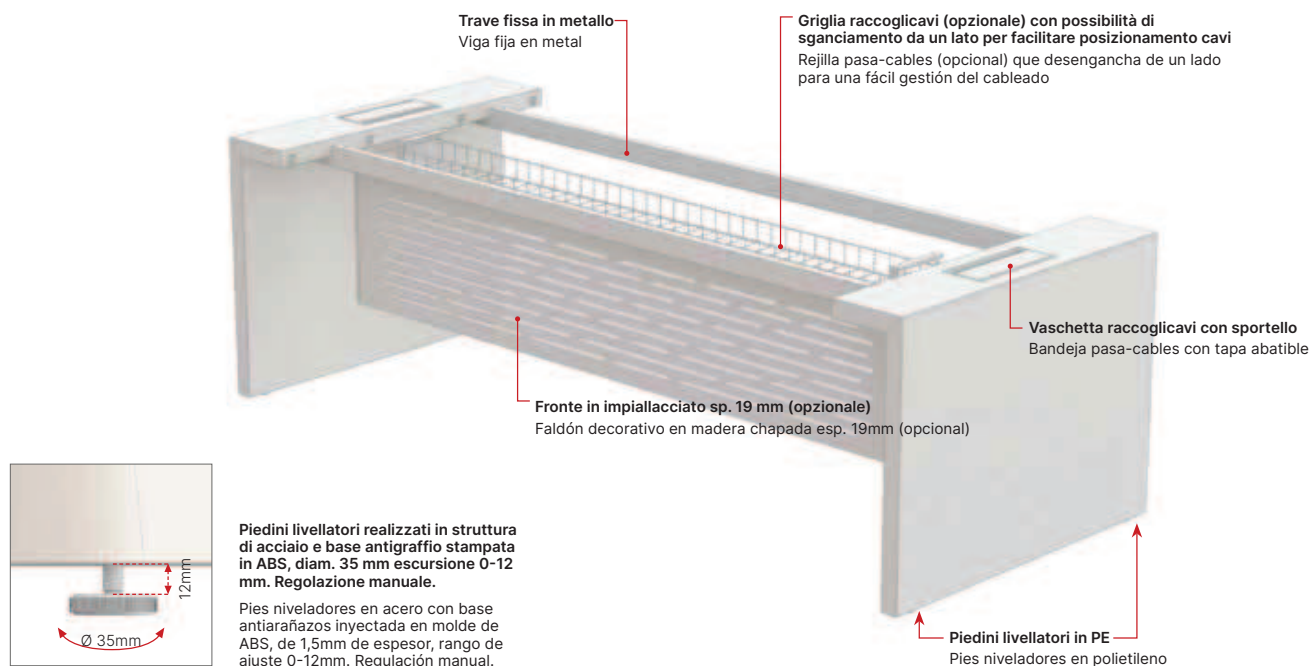

SCRIVANIA CON DATILO STRUTTURALE / MESA CON ALA ESTRUCTURAL

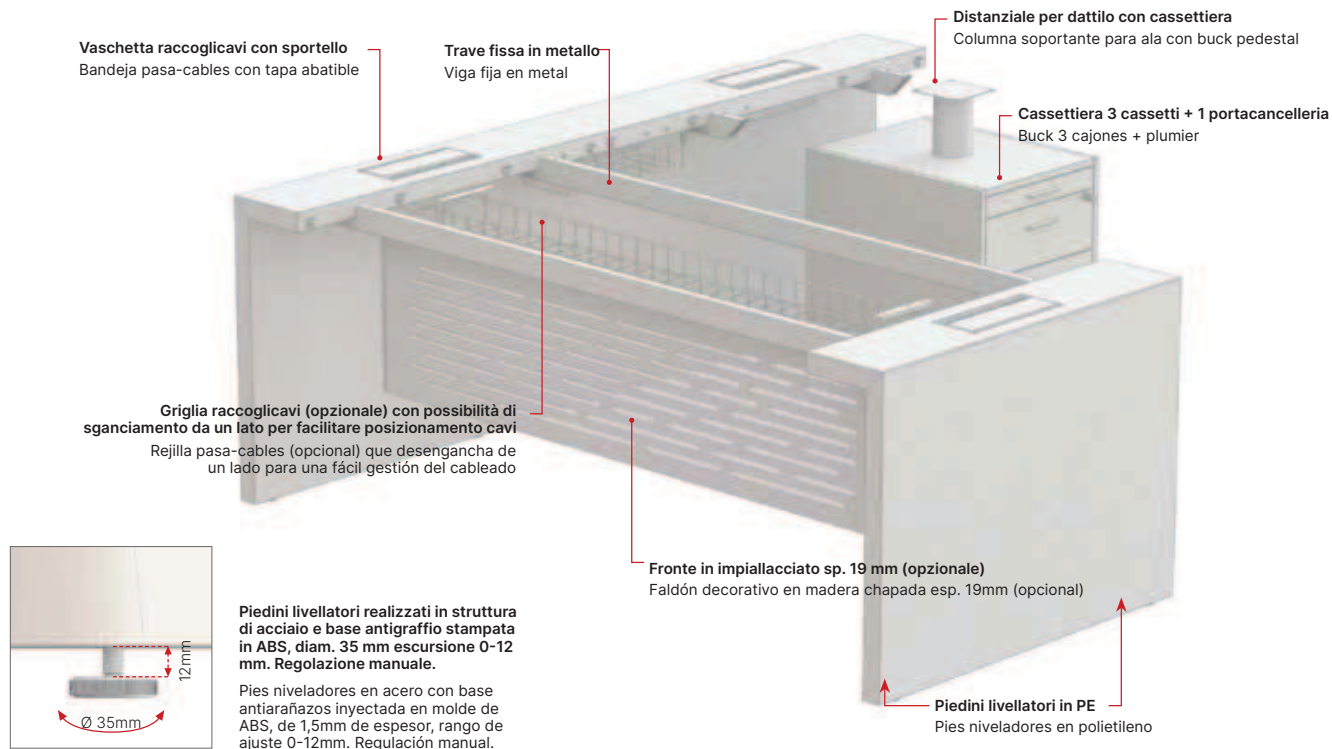


PIANI TAVOLO RIUNIONE / SOBRES MESA DE JUNTAS

Realizzati in pannelli in conglomerato ligneo (MDF) spessore 18 mm, impiallacciati legno spessore 0,6 mm e lavorati folding i lati longitudinali per ottenere delle fasce altezza 50 mm da unico pezzo, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Densità del pannello: 720/790 kg/m³


Fabricados con panel MDF de 18mm de espesor recubierto con chapa de madera precompuesta de 0,6mm de espesor barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Esquinas redondeadas de 0,5mm, cantos de chapa de madera de 1mm de espesor. Gracias a la tecnología folding, la parte frontal y posterior del sobre están cortadas a inglete y dobladas a 90 grados de manera que se forme un canto perimetral de 50mm de altura cuya veta es perfectamente corrida con la de la mesa, siendo parte del mismo panel. Densidad del panel: 720/790 kg/m³

Finiture

Acabados



Olmo grigio
Olmo gris



Ebano rigatino
Ebano



Noce americano
Nogal americano



Piano tavolo riunione
lavorato folding h. 50 mm
Sobre mesa de juntas en
folding h. 50 mm


PIANI TAVOLO RIUNIONE CON INSERTO IN CUIOETTO / SOBRES MESAS DE JUNTAS CON BADEN EN PIEL

Inserto in cuoietto realizzato in pannello in conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica, con bordi perimetrali in carta e fascia longitudinale altezza 50 mm. Lati in vista rivestiti in cuoietto sp. 1,3 mm, rifinito con cuciture decorative in tinta lungo il perimetro. Densità del pannello: 670/730 kg/m³


Baden en piel realizado en aglomerado de espesor 18mm recubierto por melamina, canteado en melamina con banda perimetral de 50mm de altura. Lados vistos recubiertos por piel espesor 1,3mm con costuras decorativas a juego en todo el perímetro. Densidad del panel: 670/730 kg/m³

Finiture

Acabados



Rosso
Rojo



Marrone
Marrón



Antracite
Antracita



Nero
Negro

Tempi di produzione: 5 settimane.
Plazo de fabricación: 5 semanas.

STRUTTURA TAVOLO RIUNIONE / ESTRUCTURA MESA DE JUNTAS

Travi in tubo di acciaio profilato dekapato, a sezione rettangolare, 70×30 mm, in spessore 2mm e traversi di collegamento in lamiera dekapata di acciaio, piegata, spessore 4 mm, verniciati a polveri epossidiche.


- Gambe in melaminico laccato realizzate in pannello di conglomerato ligneo spessore 50 mm, con bordi perimetrali in ABS antiurto spessore 2 mm, verniciate in laccato opaco. Composte da due pannelli verticali, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 450/550 kg/m³.
- Gambe impiallacciate realizzate in pannello di conglomerato ligneo spessore 50 mm, impiallacciato legno spessore 0,6 mm entrambi i lati, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Composte da due pannelli verticali, aggregati mediante apposita ferramenta a 90°, nei lati in giunzione tagliati a 45°. Densità del pannello: 450/550 kg/m³.

Vigas de sección 70×30mm fabricadas con tubo perfilado de acero de 2mm de espesor, reforzado por secciones en acero de 4 mm de espesor, todo pintado epoxi.


- Patas de melamina lacada panel en tablero de aglomerado de 50 mm de espesor, canteado en los 4 lados con ABS antigolpes de 2 mm, lacado mate. Consiste en dos paneles verticales, unidos mediante herrajes especiales de 90°, con los lados de la junta cortados a 45°. Densidad del panel: 450/550 kg/m³.
- Patas de madera realizadas con panel en tablero de aglomerado de 50 mm de espesor, recubierto con chapa de madera de 0,6 mm de espesor en ambas caras, con cantos perimetrales de madera de 1 mm de espesor, esquinas redondeadas de 0,5 mm y barnizada a poro semi-abierto acabado transparente mate. Consiste en dos paneles verticales, unidos mediante herrajes especiales de 90°, con los lados de la junta cortados a 45°. Densidad del panel: 450/550 kg/m³.

Finiture

Acabados



Olmo grigio
Olmo gris



Ebano rigatino
Ebano



Noce americano
Nogal americano

Caratteristiche tecniche

Características técnicas

Finiture

Acabados

LB RAL 9003 Bianco Blanco	LL RAL 9002 Bianco Grigiastro Blanco Grisáceo	LS RAL 7044 Grigio Seta Gris Seda	NK NCS S 2010 Y30R Beighe Chiaro Beige Claro	LE RAL 1019 Beige Beige	LT RAL 7006 Grigio Beige Gris Beige	NU RAL 8014 Testa Di Moro Marrón Oscuro	NW RAL 1006 Giallo Senape Amarillo Mostaza
LA RAL 2000 Arancione Naranja	NJ NCS S 4040 Y50R Arancio Bruciato Naranja Quemado	LH RAL 3000 Rosso Fuoco Rojo Vivo	LR RAL 3004 Rosso Porpora Rojo Púrpura	LI RAL 3007 Rosso Nerastro Rojo Negruzco	LZ RAL 5003 Blu Zaffiro Azul Zafiro	NO NCS S 5030 R80B Blu Cobalto Azul cobalto	LC RAL 5014 Blu Colomba Azul Olombino
LD RAL 5020 Blu Oceano Azul Océano	LP RAL 6028 Verde Pino Verde Pino	NV NCS S 6020 G70Y Verde Oliva Verde Oliva	LF RAL 7047 Tele Grigio 4 Gris Tele 4	LG RAL 7004 Grigio Gris	LO RAL 7022 Grigio Ombra Gris Grafito	LN RAL 9017 Nero Traffico Negro Tráfico	


Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

Plazo de fabricación: 5 semanas. Además de los acabados lacados listados es posible pedir cualquier otro tono RAL.


A seconda della superficie il colore può variare leggermente rispetto al riferimento (RAL / NCS) fornito.

Dependiendo de la superficie, el color puede variar ligeramente respecto a la referencia (RAL / NCS) suministrada.

TAVOLO RIUNIONE 2 SETTORI / MESA DE JUNTAS DE 2 MÓDULOS

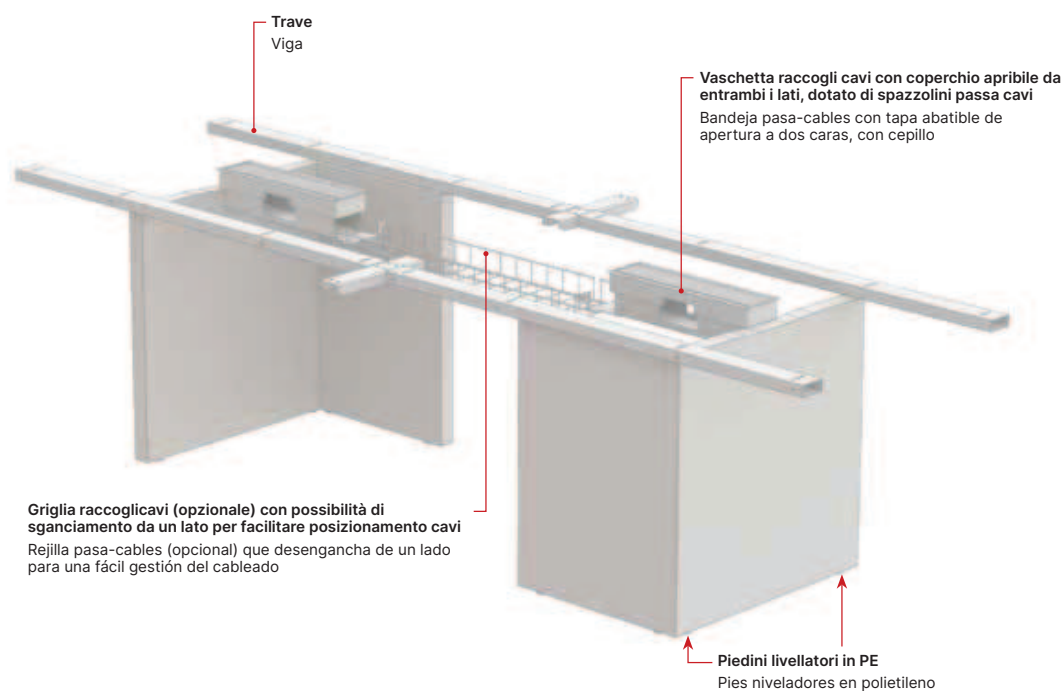

SCRIVANIE AUTONOME
MESAS INDIVIDUALES

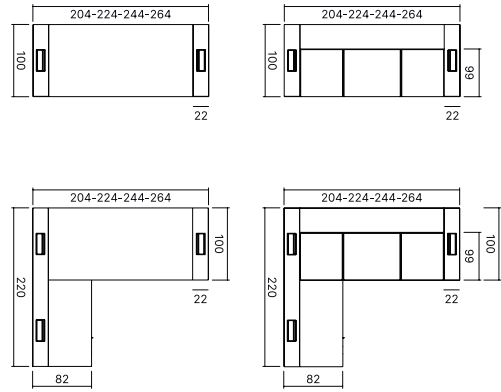

TAVOLI RIUNIONE
MESAS DE JUNTAS

